

クリーンルーム対応 耐熱・耐薬品・撥水保護シート YH-PTS


260°C・難燃性・防水・剥離性(粘着付き/帯電防止)

特 徴

- 化学薬品などの液体を弾いて、強力に保護します。
- 接着剤や塗料が付着しても、簡単に剥離できます。
- すべり性が良く、包んでも擦り傷が付きません。
- 粘着剤付きは、剥がした跡が残りにくいタイプです。

用 途

- 静電気の発生を抑えつつ、すべりを良くしたいとき。
- 貼るだけで、濡れや汚れの付着を防止したいとき。
- 高温下で、製品の擦り傷を防止する養生カバーに。
- 接着を防止して、剥離性を上げたい部分に。

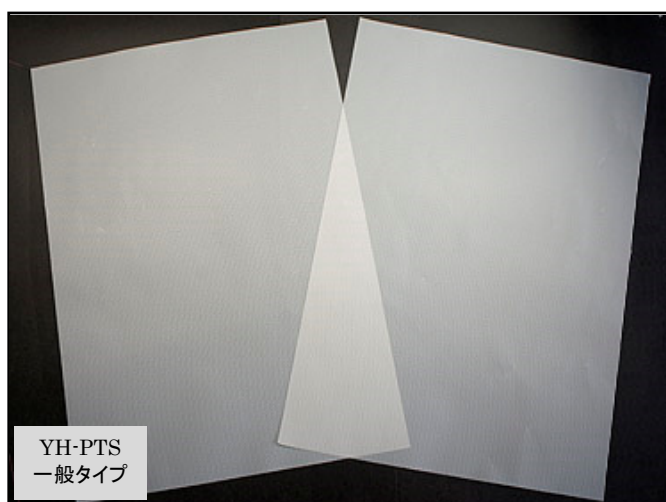

YH-PTS
一般タイプ

- ・帯電防止ではありません。
- ・粘着付き、粘着無しを選べます。
- ・電気絶縁性に優れています。
- ・ベージュ色

※粘着付き…剥離紙はクリーンルーム非対応



YH-PTS (AS)
帯電防止タイプ

- ・帯電防止なので、静電気対策ができます。
- ・粘着付き、粘着無しを選べます。
- ・表面抵抗値は $10^8 \Omega$ です。
- ・黒色

※粘着付き…剥離紙はクリーンルーム非対応

仕 様

| | |
|----------------|----------------------|
| 材 質 | ガラスクロス+PTFEコート |
| 粘着剤 | シリコン系(粘着付きのみ) |
| 厚 さ | 0.08 mm |
| 質 量 | 148 g/m ² |
| フィルム色 | (一般) ベージュ (帯電防止) 黒 |
| 破断強さ | 165 N/cm |
| 耐熱温度(長時間) | -150~260 °C |
| 表面抵抗値(帯電防止タイプ) | $10^8 \Omega$ |
| PTFE樹脂の難燃規格 | UL94 V-0 |



一般タイプ・帯電防止タイプのどちらも、「粘着付き」を指定できます。

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.