

強力さび止め錠剤・タブレット CT-ART

粒を入れるだけで簡単に防錆ができる

特 徴

- 鉄・銅・アルミ、各種合金まで幅広い金属に対応。
- 1粒で約7リットル容器に対応。効果は約1年間。
- 成分が充満していれば 結露で濡れても錆びません。
- RoHSなどの環境基準に適合した、安全な製品です。

用 途

- 金型や金属部品など工業製品のサビ防止に。
- 船を使った海上輸送で、結露や塩害から保護。
- 常に開閉を繰り返す工具箱や部品ケースに。
- シーズンオフのスキー板やスノーボード袋に。




※必ず事前にテストをしてください。



錠剤（直径13mm）


■ 防錆のメカニズム（金属表面 ×1000倍）



初期の金属表面
本製品投入前の金属表面写真。



本製品投入（12時間後）
分子の強力なイオン結合で覆い、
金属表面を錆から守ります。

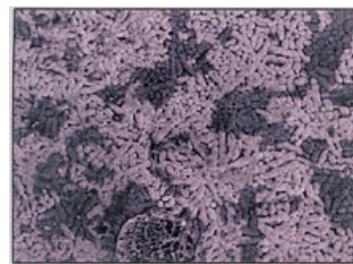

錠剤取り出し（12時間後）
徐々に防錆バリアーが剥がれはじめる。
金属の物理特性は変わりません。

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

環境対応 防錆・サビ除去シリーズ

全シリーズの性能比較表

※必ず事前にテストをしてください。

| サビ除去剤 | | | | | | |
|-----------|---------|---|---------|-------|-------|-------|
| 製品名 | 型番 | 鉄 | アルミ・マグネ | 刷毛塗り※ | 短期防錆※ | 寸法精度※ |
| サビ除去液 | BF4-22 | ○ | | ○ | | |
| 酸不使用サビ除去液 | MK-RRE | ○ | | | | ○ |
| アルミサビ除去液 | BF4-26L | | ○ | | ○ | |

※刷毛塗り… 指定の増粘剤を混ぜて粘度を上げます。

※短期防錆… 屋内保管時のサビを防ぎます。(約1~2週間)

※寸法精度… 除去液に浸けた時の金属溶融による ごく僅かな寸法減少がない。(錆びていない部分のみ)

| 防錆剤【屋内保管用】 | | | | | | |
|------------------|--------|------|------|------|-----|------|
| 製品名 | 型番 | 食品工場 | 食品容器 | 傷防止※ | 即効性 | 気化防錆 |
| 防錆ストレッチフィルム(ラップ) | CT-STR | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 防錆パウダー | BF6-09 | | | | ○ | ○ |
| 防錆タブレット | CT-ART | | | | | ○ |
| 防錆液 | BF3-77 | | | | ○ | |
| 防錆洗浄剤 | BF4-16 | ○ | | | ○ | |
| 防錆スプレー | BF3-37 | | | | ○ | ○ |
| 手で剥がせる防錆剤 | BF3-72 | | | ○ | ○ | |

※傷防止… 防錆剤の塗布や包装を行うことで金属表面を傷から守ります。

| 防錆剤【屋外用】 | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|------|-------|------|-----|
| 製品名 | 型番 | 錆に塗布※ | 長期防錆 | 除去可能※ | 耐摩耗性 | 耐熱性 |
| 防錆ワックス | BF3-89 | | | ○ | | |
| 防錆プライマー | CT-CVT | ○ | ○ | | | |
| 防錆アクリルコーティング(クリア) | BF3-86CL | | ○ | | | ○ |
| 防錆アクリルコーティング(アルミ) | BF3-86AL | | ○ | | ○ | ○ |

※除去可能… 洗浄などを行うことで塗布した防錆剤を取り除くことができる。

※錆に塗布… サビに直接塗布することができる。

| 防錆剤【添加剤】 | | | | | | |
|-----------------|---------|------|---|-----|-------|-------|
| 製品名 | 型番 | 気化防錆 | 水 | 溶剤系 | 炭化水素系 | アルコール |
| 冷却水・タンク用(閉鎖空間用) | BF6-49 | ○ | ○ | | | |
| 防錆パウダー | BF6-09 | | ○ | | | |
| 塗料用(溶剤系) | BF5-365 | | | ○ | | |
| 揮発性液体用 | BF2-38 | | | | ○ | ○ |

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.