

# クリーン帯電防止透明テープ MK-APT


## クリーンルーム用 剥離帯電防止・透明PET粘着テープ

### 特 徴

- 帯電防止粘着剤と帯電防止透明PETを採用。
- テープ剥離時に発生する静電気を抑えます。
- 発塵性のある材料は使用していません。
- テープは薄いグレー色で一般品との区別が容易。

### 用 途

- クリーンルーム内で使用する粘着テープとして。
- 静電気を嫌う基板や電子部品への使用。
- テプラなどのラベルシールの上に重ね貼りする時。
- 本製品の重ね貼りだけで静電気対策ができます。

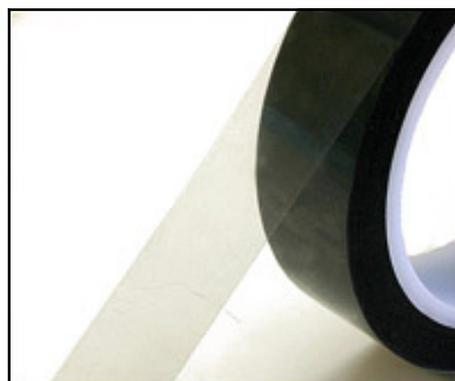

製品規格	
フィルム材質	導電性PETフィルム
コア芯材質	ポリエチレン樹脂
フィルム色	透明(薄いグレー)
テープサイズ	3~500mm×50m
厚さ	50 [μm]
コア芯直径	Φ76 [mm]

項目	単位	数値
粘着強度(対SUS)	N/10mm	4.00
巻き戻し力	N/10mm	0.50
ズレ保持力	mm/30min	0.1
耐熱温度	℃	120
表面抵抗値	Ω	10 <sup>8</sup>
粘着面抵抗値	Ω	10 <sup>9</sup>

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.