

クリーンテープカッター TP-CTR

SUS304ステンレス製カッター台(クリーンルーム対応)

特 徴

- SUS304上級ステンレス製で耐食性に優れます。
- 側面下部は開放形状で異物やホコリが溜まらない。
- サビにくく、異物混入や発生リスクが少ない。
- 重量1.2kgでゴム底をしっかり押さえ、すべらない。

用 途


- クリーンルームなど粉塵発生防止のカッター台。
- 食品、製薬工場、飲食店など異物混入防止に。
- 水濡れしやすい場所で滑らずに使用したいとき。
- サビに強いステンレス製品が必要な環境に。



TP-CTR25

製品仕様

主な材質	上級ステンレス SUS304
テープ幅	最大 25mm幅
テープ内径	Φ76mm
テープ外径	最大 Φ110mm
カッター刃	ネジ留め式(取替可能)
重 量	約 1.2 kg

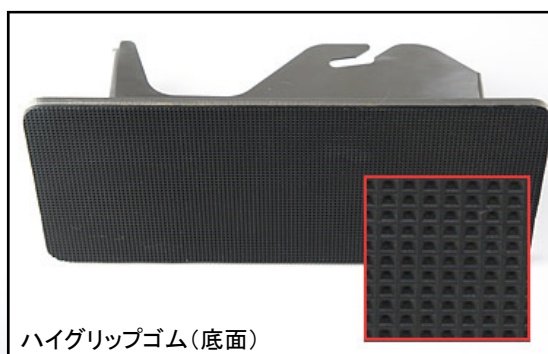

ハイグリップゴム(底面)

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。

導電性クリーンラインテープ TW-CLT

クリーンルーム用 ESDマーク取得ラインテープ

特 徴

- 導電加工済みPVCフィルムは帯電しません。
- 安心の「静電気対策マーク」取得済みです。
- ESDマーク付による一般品との区別が容易。
- ゴミやホコリをテープ表面に寄せ付けません。

用 途

- クリーンルーム内で使用するラインテープに。
- 静電気を嫌う電子部品・精密機器の作業場に。
- 導電性の台車や椅子、作業台を使用している時。
- ESDマークでより徹底した品質管理が可能です。



項 目	単 位	数 値
テープ総厚	μm	130
規格サイズ		50mm × 33m
引張強度	kg/mm ²	33
粘着力	g/25mm	1000
表面抵抗値	Ω	10 ⁶ ~10 ⁹
粘着面抵抗値	Ω	10 ⁸ ~10 ¹⁰



「ESD静電気対策マーク」

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

クリーン導電性PET粘着テープ TW-CPT

クリーンルーム用 剥離帯電防止・導電PET粘着テープ

特 徴

- 帯電防止粘着剤と導電性PETを採用。
- テープ剥離時に発生する静電気を抑えます。
- 発塵性のある材料は使用していません。
- 静電気マークにより、一般品との区別が容易。

用 途

- クリーンルーム内で使用する粘着テープとして。
- 静電気を嫌う基板や電子部品への使用に。
- アルミ蒸着袋など導電性材料の封緘などに。
- ESDマークにより徹底した品質管理が可能です。



製品規格	
フィルム材質	導電性PETフィルム
コア芯材質	ポリエチレン樹脂
フィルム色	透明+導電印刷
標準サイズ	19mm×50m
フィルム厚さ	50 [μm]
コア芯直径	Φ76 [mm]

項 目	単 位	数 値
引張強さ	kg/cm ²	4.5
伸 び	%	60
粘着強度	g/25mm	600
耐熱温度	℃	120
表面抵抗値	Ω	10 ⁹ 以下
粘着面抵抗値	Ω	10 ¹² 未満

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。

クリーン帯電防止 透明テープ MK-APT

クリーンルーム用 静電気防止のPET粘着テープ

特 徴

- プラスチック芯なので、紙粉や異物が出ません。
- 帯電防止PETフィルムが 静電気を防止します。
- 粘着剤も帯電防止。テープをはがす時も制電します。
- 薄いグレー色なので、一般品との区別が容易です。

※テープの中は、自由に指定できます。(3~500mm巾)

用 途

- クリーンルーム内で使う 高品質な接着テープに。
- 静電気対策が必要な作業で使う 粘着テープに。
- 導電性の容器や、帯電防止の袋に貼るテープに。
- テプラなど、ラベルシールの上に重ね貼りする時。



MK-APT



透明なので、バーコードなどにも貼れます。
テープサイズ… 3~500mm巾×50m

製品の規格

テープの素材	導電性PETフィルム
巻き芯	ポリエチレン樹脂
フィルム色	透明(薄いグレー)
テープサイズ	3~500mm×50m
厚さ(基材+糊)	25 + 25 [μ m]
巻き芯の内径	Φ 76 [mm]

物性データ

粘着強度(対SUS)	4.00 [N/10mm]
巻き戻し力	0.50 [N/10mm]
ズレ保持力	0.1 [m/30min]
耐熱温度	120 [$^{\circ}$ C]
表面抵抗値	10^8 [Ω]
粘着面抵抗値	10^9 [Ω]

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。

クリーン耐熱ポリイミドテープ TW-KPT


クリーンルーム用 絶縁・耐熱・耐薬品性粘着テープ

特 徴

- シリコン粘着剤の使用で耐熱性に優れます。
- 難燃性規格UL-510FR対応品です。
- 絶縁性規格UL-E230272対応品です。
- 糊残りが無く、耐薬品性にも優れます。

用 途

- クリーンルーム用耐熱マスキングテープとして。
- 高温下で使用する絶縁仮止め用テープとして。
- プリント基板のハンダマスキング用に。
- 耐薬品性が必要な作業工程に。

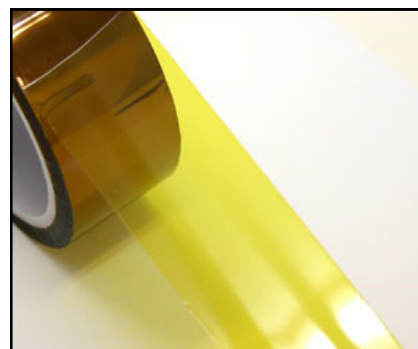

仕 様

フィルム材質	ポリイミド
粘着剤	シリコン系
コア芯材質	ポリエチレン樹脂
フィルム色	琥珀色
標準サイズ	33m巻
フィルム厚さ	基材:25 + 糊:25 [μ m]
コアサイズ	76 $\pm$ 2 [mm]
難燃性規格	UL-510FR適合品

試験データ

項目	単位	計測値
粘着力	g/25mm	600
耐熱温度	℃	180 ~ 220
引張強度	kgf/cm	5.0
伸 び	%	63
破壊電圧	KV	6
絶縁度	---	H

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。

帯電防止クリーン耐熱ポリイミドテープ TW-APT


ESDクリーンルーム用 耐熱・耐薬品性粘着テープ

特 徴

- シリコン粘着剤の使用で耐熱性に優れます。
- 難燃性規格UL-510FR対応品です。
- テープ表面に静電気が帯電するのを防止。
- 糊残りが無く、耐薬品性にも優れます。

用 途

- クリーンルーム用耐熱マスキングテープとして。
- 高温下で使用する絶縁仮止め用テープとして。
- 実装プリント基板のマスキングなど静電気防止に。
- 高温パウダーコーティング用に。

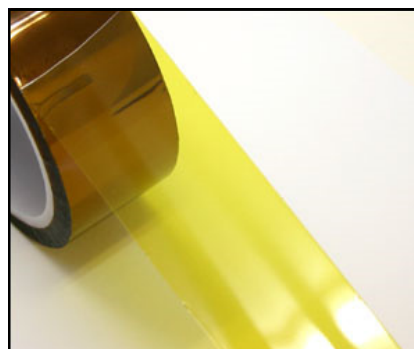

仕 様	
フィルム材質	ポリイミド
粘着剤	シリコン系
コア芯材質	ポリエチレン樹脂
フィルム色	琥珀色
標準サイズ	33m巻
フィルム厚さ	基材:25 + 糊:40 [μm]
コアサイズ	76±2 [mm]
難燃性規格	UL-510FR適合品

試験データ		
項目	単位	計測値
粘着力	g/25mm	650
耐熱温度	℃	180 ~ 220
引張強度	kgf/cm	5.0
伸 び	%	63
破壊電圧	KV	6
表面抵抗値	Ω	10 ⁶ ~ ⁹
剥離帯電圧	V	20

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。

スーパークリーンテープ TW-SCT

クリーンルーム用 化学物質・粉塵・糊残り防止粘着テープ

特 徴

- 三層ポリオレフィンフィルムが物質漏れを防止。
- 良く伸び、あらゆる面にフィットします。
- 適度な粘着性があり糊残りが少ない。
- 個別にクリーンパック包装済みの製品です。

用 途

- クリーンルーム内で使用する粘着テープに。
- 化学物質や粉塵の飛散を防止したいとき。
- 糊残りの少ない仮止めテープに。
- 手で切ることができる汎用テープとして。



製品規格

フィルム材質	三層ポリオレフィン
コア芯材質	ポリエチレン樹脂
フィルム色	白（黄・橙・赤・青）※
標準サイズ	50mm × 33m
フィルム厚さ	110 [μm]
コア芯直径	φ76 [mm]

※白色以外はオプション設定

項 目

単 位

数 値

粘着強度	g/25mm	800
耐熱温度	℃	-4～50

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。

クリーンOPP粘着テープ MK-COT


クリーンルーム用 溶剤不使用・透明梱包用テープ

特 徴

- プラスチック芯を使用しているため紙粉が出ない。
- フィルムテープはカット時に紙粉が出ません。
- ポロプロピレンフィルムは引張強度に優れます。
- 溶剤不使用のゴム系ホットメルト粘着剤を使用。

用 途

- クリーンルーム内で使用する粘着テープに。
- 保護フィルムシートの剥離用テープとして。
- クリーンルーム内でのケース類の封緘に。
- 溶剤の飛散を嫌う作業工程内での使用に。

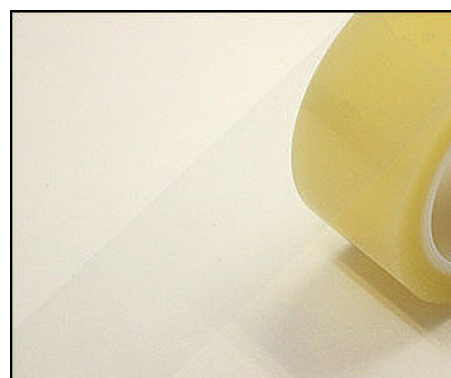

項 目	単 位	計測値
厚 さ	mm	0.064
粘着力	N/cm	4.98
保持力	min/60℃	42
巻き戻し力	N/cm	0.78
引張強さ	N/cm	46.5
伸 び	%	169

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

クリーン養生・仮止めテープ MK-CCT



クリーンルーム用 糊残りが少ない手切りテープ

特 徴

- 手でまっすぐに切れ、ハサミやカッターが不要。
- 梱包用テープと比較して糊残りが少ない。
- 樹脂テープなので、カット時に粉塵が出ません。
- プラスチック芯を使っており、紙粉が出ません。

用 途

- クリーンルーム用養生・仮止めテープとして。
- クリーンルーム工事における養生ボードの固定に。
- 繰り返し使用する樹脂ケースや資材の封緘に。
- 工程材・治工具の仮止めや仮固定に。

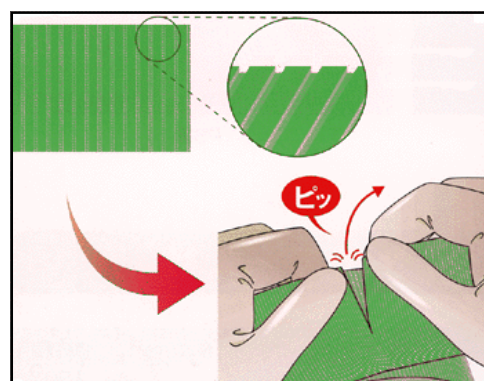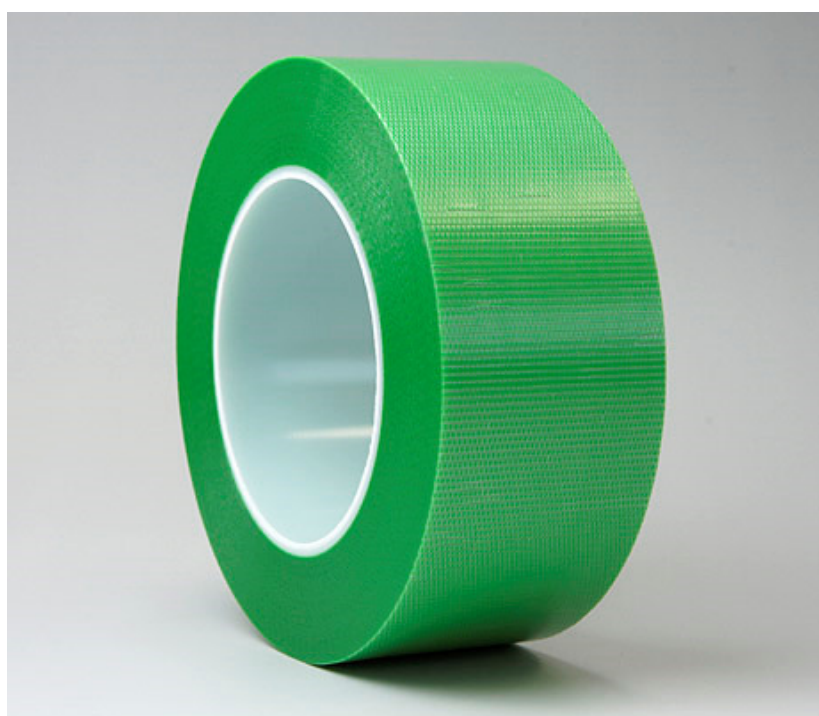

項 目	単 位	値
厚 さ	mm	0.15
粘着力	N/10mm	3.5
保持力	mm/24h	未計測

規 格	出荷ロット
50mm×50m	5巻～

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2019年4月現在のものです。

クリーン防汚・耐薬品・耐熱保護テープ MK-PTF


クリーンルーム用 汚れ付着防止・薬品から守る

特 徴

- ガラスクロスにPTFEテフロンをコートした製品。
- 表面はよく滑り、接着剤やインクも付着しません。
- 耐薬品性に優れ、薬液を弾いてブロックします。
- 耐熱性に優れ、260℃まで対応できます。

用 途

- クリーンルームで使う汚染防止テープとして。
- 糊・接着剤・インクなどを簡単に拭き取りたい時。
- 高温下で使う、耐熱性の接着テープとして。
- 摩擦力を軽減して滑りが必要な場所に。

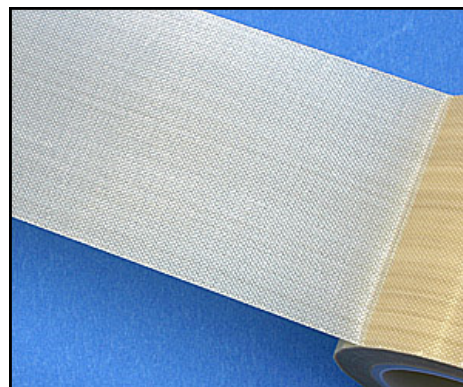

仕 様

フィルム材質	ガラスクロス+PTFEコート
粘着剤	シリコン系
コア芯材質	ポリエチレン樹脂
フィルム色	ベージュ色
テープサイズ	10～450mm幅 × 10m巻
フィルム厚さ	総厚 130 μm
コアサイズ	38±2 mm

試験データ

項目	単位	計測値
粘着力	N/cm	4
耐熱温度(長時間)	℃	260
伸び	%	0.5

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。

クリーンルーム用強力両面テープ TP-DBL


青い剥離セパレーターのクリーンな両面テープ

特 徴


- 発塵する素材は一切使用していません。
- 青い剥離セパレーターは貼付確認が容易です。
- 剥がした剥離紙の捨て忘れ也没有ありません。
- 粘着力が非常に強力です。

用 途

- クリーンルーム内で使用する強力両面テープ。
- 貼り付け忘れや剥がし忘れを防止したいとき。
- 剥離紙の捨て忘れを防止したいとき。
- ブルー色で一般品と明確に区別したいとき

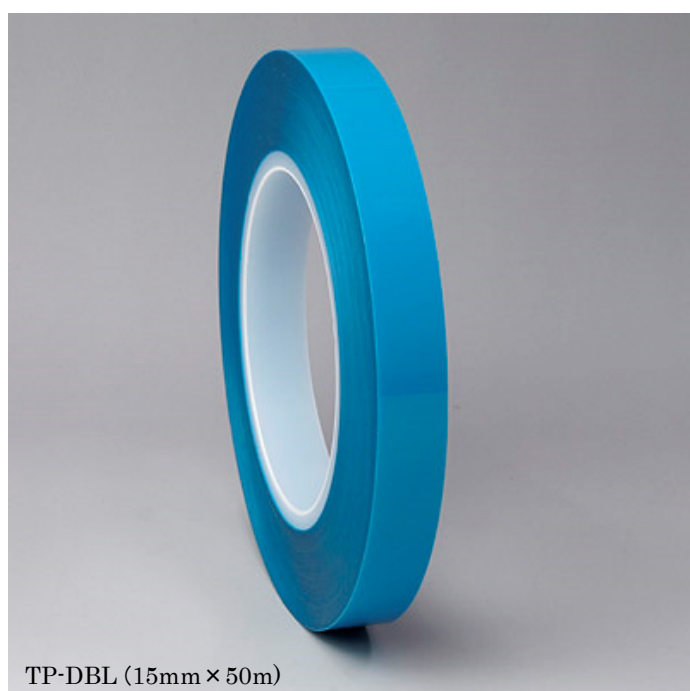

TP-DBL (15mm × 50m)

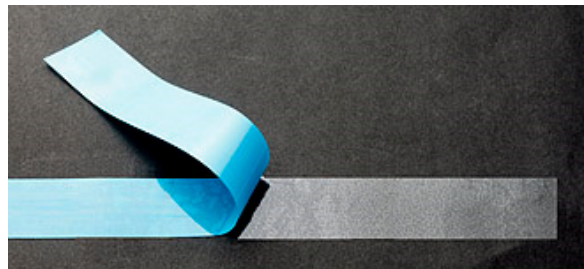

項 目	数 値
粘着力	25 [N/25mm]
総 厚	100 [μm]
テープ幅	5～450 [mm]
長 さ	50 [m]
標準サイズ	15mm × 50m
基 材	透明PET
セパレーター	青色PET

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2018年5月現在のものです。