

クリーンシームレス紙管 TK-CLC


表面に段差がないクリーンルーム用紙芯

特 徴

- 表面・端面を樹脂コート、内面は防塵紙で製作。
- 表面に段差が無いので巻いたシートを痛めません。
- R処理(曲面)端部なのでチャック装着がスムーズ。
- 擦りやテープの剥がしに対しても発塵が少ない。

用 途


- クリーンルーム内で使用する紙管として。
- 紙管に巻いたときの巻き段差を無くしたいとき。
- class1,000以下のクリーンルームで使用するとき。
- 作業現場の徹底した品質管理を行いたい時。

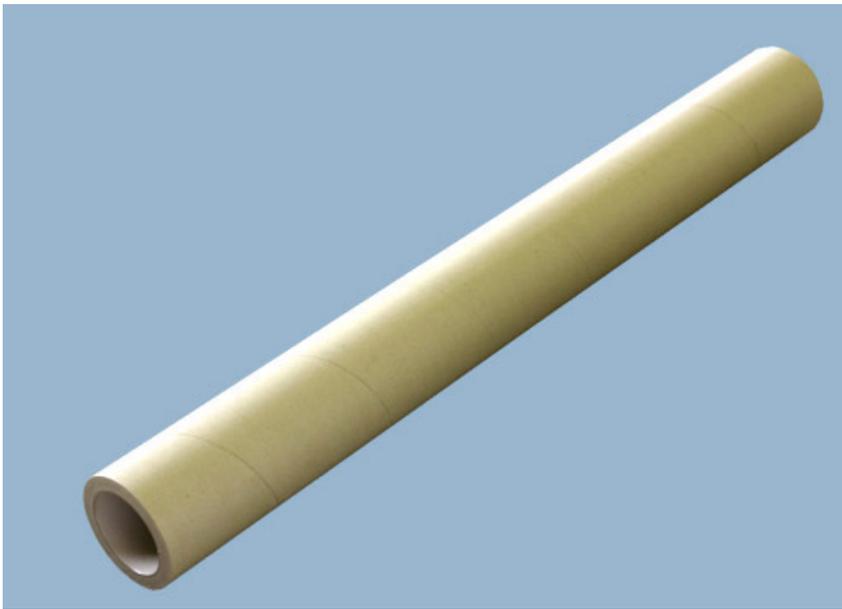

回転にて発生した粉塵数 [個/ft ³]		
粒子径	本製品	一般紙管
0.5μm以下	0	140
0.7μm以下	0	73
1.0μm以下	0	30
2.0μm以下	0	6
5.0μm以下	0	0

※3インチエアシャフトに6インチアダプターおよび紙管を装着後、50m/minにてワインダーを回転させた。

防塵原紙の耐摩耗性

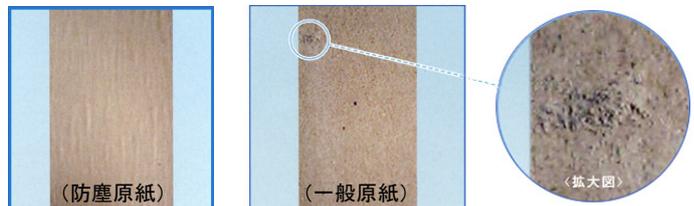

防塵原紙・・・紙粉の発生は見られません。
一般原紙・・・摩擦に対して表面が毛羽立ち発塵します。

※JIS P-8136準拠
30回/minの早さで500回往復運動させた。

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.