

# 導電性クリーンラインテープ TW-CLT


## クリーンルーム用 ESDマーク取得ラインテープ

### 特 徴

- 導電加工済みPVCフィルムは帯電しません。
- 安心の「静電気対策マーク」取得済みです。
- ESDマーク付による一般品との区別が容易。
- ゴミやホコリをテープ表面に寄せ付けません。

### 用 途

- クリーンルーム内で使用するラインテープに。
- 静電気を嫌う電子部品・精密機器の作業場に。
- 導電性の台車や椅子、作業台を使用している時。
- ESDマークでより徹底した品質管理が可能です。

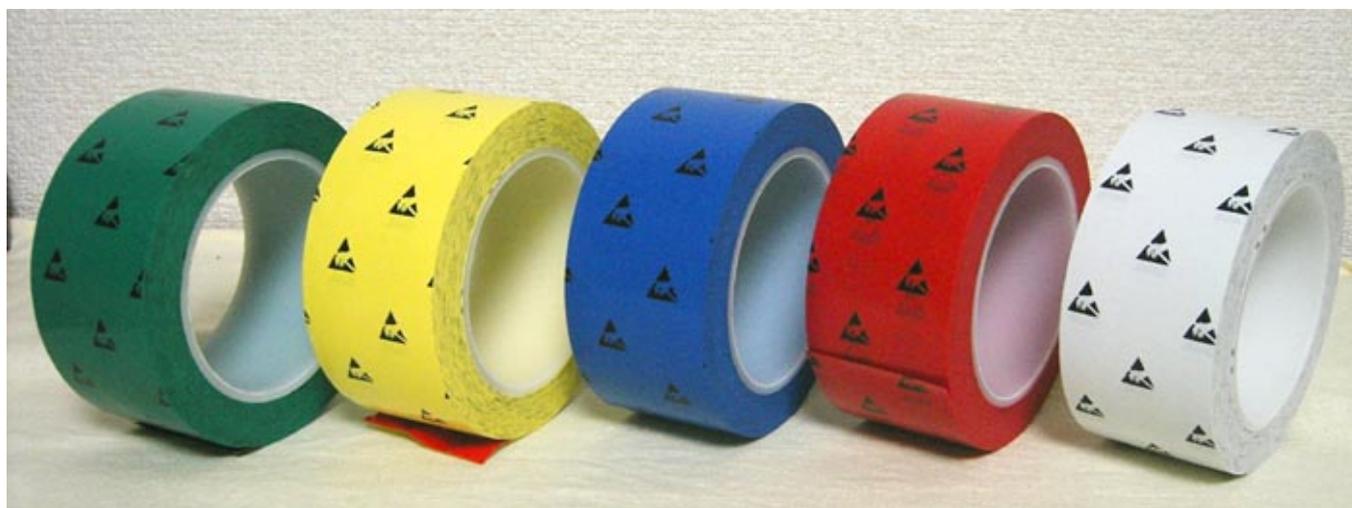

項目	単位	数 値
テープ総厚	μm	130
規格サイズ		50mm × 33m
引張強度	kg/mm <sup>2</sup>	33
粘着力	g/25mm	1000
表面抵抗値	Ω	10 <sup>6</sup> ~10 <sup>9</sup>
粘着面抵抗値	Ω	10 <sup>8</sup> ~10 <sup>10</sup>



「ESD静電気対策マーク」

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。