クリーン無塵プリンターラベル MK-CPL


クリーンルーム用OAタックシール


特徴


- 無塵紙のシールなので、紙粉の発生を抑えます。
- シールの台紙(剥離紙)も無塵紙なので安心です。
- コピー機(複合機)・レーザープリンターで印刷可能。
- 分割線(ハーフカット)を入れることができます。

用途

- クリーンルーム内に持ち込む製品に貼りたいとき。
- 貼り付け作業をクリーンルーム内で行いたいとき。
- 紙粉や異物の発生がないタックシールとして。
- 製品に貼って傷付き防止の保護に。(超弱粘着タイプ) ※一般用途には、「標準粘着タイプ」を使います。







【ラベル】無塵紙 64g

A4に分割線(ハーフカット)を入れた加工例

制離紙】無塵紙 72g

タックラベルと剥離紙の構成

試験データ		
項目	単位	計測値
発塵性 もみ	個/CF	0 *
こすり		6 *
破り		5 *
離解性(離解残渣)	%	3

※一般上質紙···もみ:約85,600 こすり:約3,000 破り:約37,700個

詳細		
材質	ラベル	クリーンペーパー 64g/m [*]
州貝	剥離紙	クリーンペーパー 72g/m ²
色	ラベル	ライトブルー
	剥離紙	ライトブルー
*	 沾着力	標準・弱粘着・超弱粘着

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 URL:http://www.tanimura.biz/ E-mail:info@tanimura.biz Copyright tanimura corp. All rights reserved.

シリコンフリー クリーンマーキングシール TN-CML


クリーンルーム用 検品・分類ラベル(シリコン不使用)


特徴

- クリーンルームで使える 色分け用タックラベルです。
- 剥離紙も低発塵なので、剥離紙ごと持ち込めます。
- 剥離紙にシリコンを使っていません。
- シロキサンなど非粘着物質の転写を防ぎます。

用途

- 紙粉や異物が出ない低発塵のタックシールとして。
- 電子基板や印刷フィルムなど シリコンを嫌う製品に。
- 製品を検品して、シールの色で分類できます。
- 不良箇所に貼って 印を付けることができます。

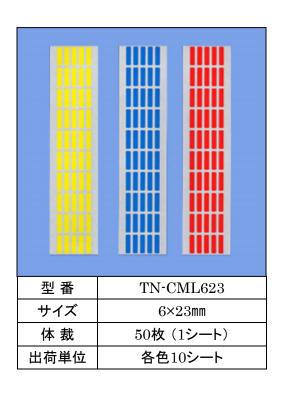

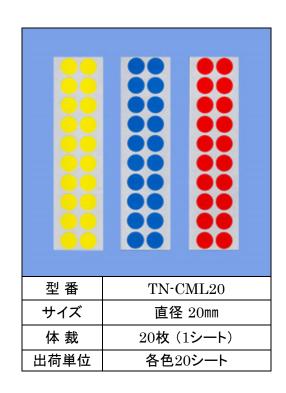

	材 質	成 分
タックシール	PETフィルム (50μ)	ポリエチレンテレフタレート 酸化チタン ポリエステル樹脂
粘着剤	アクリル系	アクリル酸エステル共重合体
剥離紙	無塵紙 (非シリコーン処理)	セルロース アクリル樹脂 ポリオレフィン ポリエチレン

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 URL:http://www.tanimura.biz/ E·mail:info@tanimura.biz Copyright tanimura corp. All rights reserved.

クリーンインデックスラベル MK-CIX


クリーンルーム用インデックスシール


特徴

- 無塵紙が原料なので紙粉の発生を抑えます。
- 剥離紙にも無塵紙を使用しています。
- 紙製品として廃棄可能です。
- ボールペンやサインペンで記入します。

用途

- クリーンルーム内で使用するインデックスに。
- クリーンルーム用バインダーに最適です。
- 紙粉やゴミなど発塵のないタックシールとして。
- 再剥離ができるクリーンルーム用シールとして。

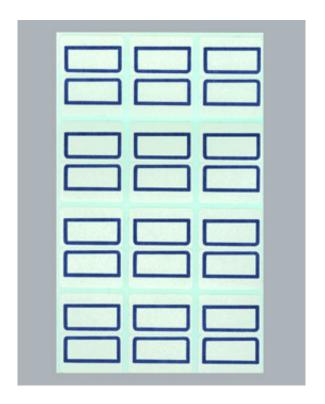



試験データ			
項目	単位	計測値	
発塵性 もみ		0 *	
こすり	個/CF	6 *	
破り		5 *	
離解性(離解残渣)	%	3	

※一般上質紙…もみ:約85,600 こす	り:約3,000 破り:約37,700個
----------------------	----------------------

詳細		
材質	ラベル	クリーンペーパー 64g/㎡
例 貝	剥離紙	クリーンペーパー 72g/㎡
色	ラベル	紺色印刷(標準色)
巴	剥離紙	ライトブルー
粘	着力	弱粘着

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 URL:http://www.tanimura.biz/ E-mail:info@tanimura.biz Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。