

クリーンOPP粘着テープ MK-COT


クリーンルーム用 溶剤不使用・透明梱包用テープ

特 徴

- プラスチック芯を使用しているため紙粉が出ない。
- フィルムテープはカット時に紙粉が出ません。
- ポロプロピレンフィルムは引張強度に優れます。
- 溶剤不使用のゴム系ホットメルト粘着剤を使用。

用 途

- クリーンルーム内で使用する粘着テープに。
- 保護フィルムシートの剥離用テープとして。
- クリーンルーム内でのケース類の封緘に。
- 溶剤の飛散を嫌う作業工程内での使用に。

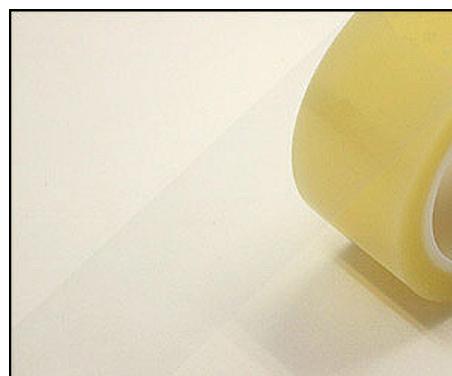

項目	単位	計測値
厚さ	mm	0.064
粘着力	N/cm	4.98
保持力	min/60°C	42
巻き戻し力	N/cm	0.78
引張強さ	N/cm	46.5
伸び	%	169

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506
URL: <http://www.tanimura.biz/>
E-mail: info@tanimura.biz
Copyright tanimura corp. All rights reserved.